



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ATTORNEY DOCKET NO. 086142-0533

0420
#2
PRIORIT
PAPER
ASW
SEPT
9
2002

Applicant: Yoshiyuki NAKANO et al.

Title: PRETENSIONER

Appl. No.: 10/064,720

Filing Date: 08/09/2002

Examiner: Unassigned

Art Unit: Unassigned

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith are certified copies of said original foreign applications:

Japanese Patent Application No. 2001-244005 filed August 10, 2001 and
Japanese Patent Application No. 2001-271436 filed September 7, 2001.

Respectfully submitted,

August 15, 2002
Date


FOLEY & LARDNER
Customer Number: 22428



22428

PATENT TRADEMARK OFFICE

Telephone: (202) 672-5582
Facsimile: (202) 672-5399


Howard N. Shipley
Attorney for Applicant
Registration No. 39,370



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 8月10日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-244005

[ST.10/C]:

[JP2001-244005]

出 願 人

Applicant(s):


タカタ株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2002年 5月28日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3040496

【書類名】 特許願

【整理番号】 TKB013KA

【提出日】 平成13年 8月10日

【あて先】 特許庁長官 及川耕造 殿

【国際特許分類】 B60R 22/28

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ株式会社内

 【氏名】 中野由幸

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ株式会社内

 【氏名】 岩井雅彦

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区六本木1丁目4番30号 タカタ株式会社内

 【氏名】 中山正大

【特許出願人】

 【識別番号】 000108591

 【氏名又は名称】 タカタ株式会社

 【代表者】 高田重一郎

【代理人】

 【識別番号】 100094787

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 青木健二

【選任した代理人】

 【識別番号】 100088041

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 阿部龍吉

【選任した代理人】

 【識別番号】 100092495

 【弁理士】

【氏名又は名称】 蛭川昌信

【選任した代理人】

【識別番号】 100092509

【弁理士】

【氏名又は名称】 白井博樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100095120

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田亘彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100095980

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅井英雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100097777

【弁理士】

【氏名又は名称】 荻澤弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100091971

【弁理士】

【氏名又は名称】 米澤明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014904

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0016392

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プリテンショナー

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 車両衝突時等の大きな車両減速度が発生したときにガス発生器から発生されたガスのガス圧で作動するピストンにより、このピストンとバックルまたはシートベルトのラップベルトとに連結された連結部材を引き込むことでバックルまたはラップベルトを引き込み、前記シートベルトによる乗員の拘束力を高めるようになっているプリテンショナーにおいて、

1つの管状部材に、この管状部材を所定角に湾曲することにより、前記ピストンが摺動自在に嵌合される直線状のピストン摺動部と、前記ガス発生器が収容されるガス発生器収容部とが形成されていることを特徴とするプリテンショナー。

【請求項 2】 前記管状部材に、前記ピストンと同軸上に連結部材が貫通する連結部材貫通孔が穿設されており、前記ピストンに連結された前記連結部材はこの連結部材貫通孔を貫通して前記管状部材の外に延びて前記バックルに連結されていることを特徴とする請求項 1 記載のプリテンショナー。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば、自動車等の車両のシートに付設されたシートベルト装置に用いられ、車両衝突時等の緊急時に作動してシートベルトを緊張させることで乗員の拘束性を高めるプリテンショナーの技術分野に属し、特に、ガス発生器の発生するガスのガス圧でピストンが作動してシートベルトを緊張させるようになっているプリテンショナーの技術分野に属するものである。

【0002】

【従来技術】

従来、自動車等の車両のシートにはシートベルト装置が付設されており、このシートベルト装置は、車両衝突時等の緊急時にきわめて大きな車両減速度が発生した際、シートベルトにより乗員を拘束して乗員の慣性移動を抑制することにより、乗員を保護するようになっている。このような従来シートベルト装置には

、前述の緊急時にシートベルトを緊張させて拘束性を向上させて乗員を迅速にかつ大きな拘束力で拘束させるプリテンショナーを備えているシートベルト装置がある。このプリテンショナーは、一般にはシートベルト装置のシートベルトリトラクタに設けられているが、なかには、バックルあるいはラップアンカー部に設けられているものもある。

【0003】

このようなプリテンショナーを備えたシートベルト装置の1つとして、従来、特開2000-326823号公報に開示されている、バックルプリテンショナーを備えたシートベルト装置がある。その場合、この公開公報には、2つのタイプのバックルプリテンショナーが開示されている。第1のタイプはバックルとピストンを連結する連結部材が作動時にピストンが摺動するシリンダ内に引き込まれることでバックルが引き込まれるタイプのバックルプリテンショナーである。このバックルプリテンショナーは、ベースにガス発生器が取り付けられているとともに、このガス発生器にピストン・シリンダが取り付けられており、また、連結部材の途中がベースに設けられたプーリで曲げられて方向を変えられていて、バックルの引込み移動方向とピストンの引込み動作方向とが所定の角度に設定されている。そして、バックルプリテンショナーの作動時、ガス発生器が発生したガスの圧力でピストンが作動して連結部材を引き込むことで、バックルが引き込まれるようになっている。

【0004】

また、第2のタイプはバックルとベースを連結する連結部材が作動時にピストンで押圧されることでバックルが引き込まれるタイプのバックルプリテンショナーである。このバックルプリテンショナーは、ベースにピストン・シリンダが取り付けられているとともに、このシリンダにガス発生器が取り付けられており、また、連結部材の途中がピストンロッドに設けられたプーリで曲げられて方向を変えられていて、バックルの引込み移動方向とピストンの引込み動作方向とが所定の角度に設定されている。そして、バックルプリテンショナーの作動時、ガス発生器が発生したガスの圧力でピストンが作動してプーリが連結部材を押圧することで、バックルが引き込まれるようになっている。

【0005】

ところで、この公開公報に開示されているバックルプリテンショナーは、第1および第2のタイプのいずれも、ガス発生器を収容する圧力容器とピストンが摺動するシリンダとが別部品で形成されている。このため、部品点数および組付工数が増大して、コストの高いものとなっている。特に、第1のタイプの圧力容器は、公開公報には開示されていないが、耐圧強度を確保するために一般に亜鉛ダイカストが使用される場合が多く、このため、重量および厚みがともに増大している。

【0006】

そこで、圧力容器とシリンダとが1つの部品で形成されているバックルプリテンショナーを備えたシートベルト装置が特開2001-39268号公報に開示されている。すなわち、この公開公報に開示されているバックルプリテンショナーは、バックルとピストンが連結部材で連結されているとともに、1つのケース内にピストンが摺動自在に嵌挿されている。更に、ケース内には、ガス発生器が固定部材によってピストンの摺動軸と同軸に固定されている。そして、連結部材の途中がケース内に回転可能に設けられたロック部材で曲げられて方向を変えられていて、バックルの引込み移動方向とピストンの引込み動作方向とが所定の角度に設定されている。そして、バックルプリテンショナーの作動時、ガス発生器が発生したガスの圧力でピストンが作動して連結部材を引き込むことで、バックルが引き込まれるようになっている。

【0007】

このようにガス発生器の圧力容器とシリンダとが1つの部品で形成されることで、部品点数および組付工数が低減し、その分、コストが低減する。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開2001-39268号公報に開示されているバックルプリテンショナーでは、ガス発生器が固定部材によってケース内でピストンよりバックル側にピストンの摺動軸と同軸に固定されることから、バックルとピストンとを連結する連結部材がガス発生器に干渉しないように設ける必要があるため、

連結部材とガス発生器とが並列に配置されている。しかし、このように連結部材とガス発生器とが並列に配置された場合には、ケースの横断面形状が大型になってしまう。そこで、ケースの横断面形状が大型にならないようにするためには、ガス発生器を従来のガス発生器の形状とは異なる、例えば細長いストロー形状等の特別な形状のガス発生器を用いざるを得なくなる。このため、従来から用いられている標準形状のガス発生器を用いることができないという問題がある。

【0009】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、部品点数および組付工数を低減しつつ、従来の標準形状のガス発生器を用いることができる小型軽量でかつ安価なプリテンショナーを提供することである。

【0010】

【課題を解決するための手段】

前述の課題を解決するために、請求項1の発明は、車両衝突時等の大きな車両減速度が発生したときにガス発生器から発生されたガスのガス圧で作動するピストンにより、このピストンとバックルまたはシートベルトのラップベルトとに連結された連結部材を引き込むことでバックルまたはラップベルトを引き込み、前記シートベルトによる乗員の拘束力を高めるようになっているプリテンショナーにおいて、1つの管状部材に、この管状部材を所定角に湾曲することにより、前記ピストンが摺動自在に嵌合される直線状のピストン摺動部と、前記ガス発生器が収容されるガス発生器収容部とが形成されていることを特徴としている。

【0011】

また、請求項2の発明は、前記管状部材に、前記ピストンと同軸上に連結部材が貫通する連結部材貫通孔が穿設されており、前記ピストンに連結された前記連結部材はこの連結部材貫通孔を貫通して前記管状部材の外に延びて前記バックルに連結されていることを特徴としている。

【0012】

【作用】

このように構成された本発明のプリテンショナーにおいては、ピストンが摺動自在に嵌合される直線状のピストン摺動部とガス発生器が収容されるガス発生器

収容部とが 1 つの管状部材で形成されるようになる。したがって、ガス発生器収容部のための特別な部品が不要になる分、部品点数および組付工数が削減し、コストが低減する。そして、1 つの管状部材を鉄やアルミニウム等の比較的重量の軽い金属で形成することで、ガス発生器収容部が従来一般に多く用いられている亜鉛ダイカストで形成しなくて済むようになる。したがって、重量および厚みとともに低減されて、プリテンショナーの薄幅化が容易に図られるようになる。

【 0 0 1 3 】

また、ガス発生器が湾曲された 1 つの管状部材のガス発生器収容部内に設けられ、ピストンが摺動するピストン摺動部から外れた位置に設定されるようになる。したがって、連結部材とガス発生器との干渉が防止されるようになる。これにより、従来のガス発生器が用いることが可能にしながら、しかも、管状部材の横断面が小さくなるとともに、プリテンショナーの軸方向の長さが短縮する。

このようにして、ピストン摺動部とガス発生器収容部とを有する管状部材が小型軽量かつコンパクトになるとともに、本発明のプリテンショナーが安価に製造されるようになる。

【 0 0 1 4 】

更に、ガス発生器収容部の長さ、ピストン摺動部の長さ、湾曲角度、および管状部材の横断面が簡単に種々変更可能であるので、本発明のプリテンショナーは種々の車種に柔軟にかつ確実に対応するようになる。

【 0 0 1 5 】

これに加えて、請求項 2 の発明においては、連結部材貫通孔がピストンと同軸上に穿設されているので、連結部材はこの連結部材貫通孔に貫通させることでガス発生器に干渉させずに誘導でき、連結部材の取りまわしが容易になる。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。

図 1 は、本発明に係るプリテンショナーをバックルプリテンショナーに適用した実施の形態の一例を示す分解斜視図、図 2 は、この例のバックルプリテンショナーの組み立てた状態を示す図である。

【0017】

図1および図2に示すように、この例のバックルプリテンショナー1は、ブラケット2に軸方向に伸縮可能な角筒状のインナカバー3の一端が取り付けられており、インナカバー3の他端は周知のバックルアッシ4に取り付けられている。このバックルアッシ4内には、図示しない周知のタングの挿入口4a側と反対側にワイヤプレート5が取り付けられ、このワイヤプレート5にプーリ6がリベット7で回転可能に支持されている。インナカバー3の一端側内にはワイヤホルダ8がブラケット1に取り付けられており、このワイヤホルダ8には、後述するワイヤを保持しかつガイドする一対の溝8a, 8bが形成されている。

【0018】

ブラケット2内にはカラー9が配置され、このカラー9は軸部9aのフランジ部9bとの付け根部に溝9cが形成されており、ブラケット2に穿設された孔に軸部9aを貫通させた後回転してブラケット2の孔の周縁部の一部が溝9c内に嵌合することにより、ブラケット2に固定されている。更に、ブラケット2にはシリンダ11が一对のねじ12, 13で取り付けられている。図3に詳細に示すように、シリンダ11は、例えば鉄やアルミニウム等からなる円筒状のパイプ14（本発明の管状部材に相当）で形成されている。その場合、このパイプ14のブラケット2への取付側が所定角度 θ_1 に湾曲されており、このパイプ14の湾曲部14aがブラケット2に一对のねじ12, 13で取り付けられている。そして、湾曲部14aを境にしてパイプ14の一方の直線部はピストン15が摺動するピストン摺動部14b（つまり、シリンダ11）とされ、また、パイプ14の他方の直線部は後述するガス発生器27を収容するガス発生器収容部14cとされている。

【0019】

また、このとき、シリンダ11のピストン摺動部14bの中心軸とバックルアッシ4およびインナカバー3の中心軸とが所定の挟み角 θ_2 に設定されている。そして、パイプ14のピストン摺動部14bの中心軸と同軸上（つまり、ピストン15の中心軸と同軸上）に、例えばパンチング等によりワイヤ貫通孔14dが穿設されている。

【0020】

シリンダ11であるピストン摺動部14b内にはピストン15が摺動可能にかつ気密に配設されている。図4に示すように、ピストン15はピストン部15aとこのピストン部15aから延びるロッド15bとからなっている。ピストン部15aにはピストン摺動部14bの内周面との間の気密を保持するＯリング16が設けられている。また、ロッド15bにはボールリング17と、樹脂製またはばね特性を有する金属製のＣリング状のボールホルダ18とが嵌合されている。ボールホルダ18には4つの溝部18a（図4には、1つしか示されていない）が設けられており、これらの溝部18aには4個のボール19,20,21,22が嵌合されている。

【0021】

このとき、4個のボール19,20,21,22は、ロッド15bの外周面15b₁に当接している。この外周面15b₁は、図4において軸方向右方へ進むに連れて径が大きくなる曲面または斜面に形成されている。そして、通常時4個のボール19,20,21,22は図示の溝部18aに嵌合されており、このときにはボール19,20,21,22はピストン摺動部14bの内周面にほとんど押圧されなく、ピストン15は右方へ容易に移動可能となっている。また、ピストン15が左方へ若干移動すると、4個のボール19,20,21,22が右方へ移動するので、ボール19,20,21,22は外周面15b₁によってピストン摺動部14bの内周面に強く押圧されるようになる。これらのボール19,20,21,22のシリンダ11内周面への押圧により、ピストン15はピストン摺動部14bの内周面に係合し、左方への移動が不能となる。

【0022】

このように、4個のボール19,20,21,22、ロッド15bの外周面15b₁、およびピストン摺動部14bの内周面とによって、ピストン摺動部14bに対するピストン15の右方への移動時はピストン摺動部14bとピストン15とを係合しなく、ピストン15の右方への移動を許容し、またピストン摺動部14bに対するピストン15の左方への移動時はピストン摺動部14bとピストン15とを係合して、ピストン15の左方への移動を阻止する一方向クラッチが構

成されている。

【0023】

更に、ワイヤ23の一端側がピストン部15aとロッド15bとを貫通してロッド15bのピストン部15aと反対側に繋がれている。このワイヤ23はピストン15からワイヤ貫通孔14dを貫通してシリンダ11外に延び、更に、ブラケット2に取り付けられたカラー9によって曲げられて方向がバックルアッシ4の方へ変えられている。更に、ワイヤ23はワイヤホルダ8の一方の溝8aに保持ガイドされながらバックルアッシ4の方へ延び、このバックルアッシ4内に回転可能に支持されたプーリ6に掛け渡された後、ブラケット2の方へ戻るようにして延設されており、更にワイヤホルダ8の他方の溝8bに保持ガイドされながら延びている。そして、ワイヤ23の他端が図示しないワイヤーエンドでかしめられ、このワイヤーエンドがブラケット2に形成されたU字溝2aに引っ掛けられている。そして、一対のねじ24,25でブラケット2に固定されたサブブラケット26によりワイヤーエンドより上方のワイヤ23が保持されて、このワイヤ23が位置決めされている。

【0024】

更に図3に示すように、パイプ14の他方の直線部はガス発生器27が収容可能に加工されてガス発生器収容部14cとされており、このガス発生器収容部14c内には、従来から一般的に使用されているガス発生器27が収容固定されている。すなわち、ピストン15が摺動するシリンダ11とガス発生器27が収容される圧力容器が1つのパイプ14の部品で構成されている。このとき、ガス発生器27はピストン15の中心軸から外れた位置にあり、ワイヤ23と干渉しないものとなっている。

【0025】

このように構成されたこの例のバックルプリテンショナー1においては、通常時（非作動時）は図2に示すようにインナカバー3が最も延びた状態に保持され、バックルアッシ4がブラケット2から最も遠ざかった位置に設定されている。

【0026】

図示しないタンクが挿入口4aから挿入されてバックルアッシ4と係合し、シ

ートベルトが装着された状態で、バックルアッシ4車両衝突時等の大きな減速度が車両に発生すると、ガス発生器27が作動してガスを発生する。発生したガスはパイプ14の湾曲部14a内を通してピストン摺動部14b内に侵入して、そのガス圧がピストン15に作用する。すると、ピストン15は図2において右方へ移動するので、ワイヤ23が引っ張られ、インナカバー3が縮小してバックルアッシ4がブラケット2の方へ引き込まれる。これにより、シートベルトがバックルアッシ4およびタンクを介して引っ張られ、乗員の拘束力が高められる。

【0027】

この例のバックルプリテンショナー1によれば、ガス発生器27を収容する圧力容器とピストン15が摺動するシリンダ11とを1つのパイプ部品で形成しているので、その分、部品点数および組付工数を低減できて、コストを下げることもできる。特に、ガス発生器27の圧力容器を、従来一般に多く用いられている亜鉛ダイカストで形成していないので、重量および厚みをともに低減でき、プリテンショナー1の薄幅化を図ることができる。

【0028】

また、ガス発生器27をパイプ14のガス発生器収容部14c内に設けて、ピストン15の中心軸から外れた位置に設定している所以、ワイヤ23とガス発生器27との干渉を防止できる。これにより、従来のガス発生器27を用いることができるようにしながら、しかも、シリンダ11を構成するパイプ14を小径にすることができるとともに、バックルプリテンショナー1の軸方向の長さを短縮することができる。

このようにして、ガス発生器27を収容する圧力容器とピストン15が摺動するシリンダ11とを小型軽量かつコンパクトにすることができる。

【0029】

これに加えて、ワイヤ貫通孔14dをパイプ14にそのピストン摺動部14bの中心軸（つまり、ピストン15の中心軸）と同軸上に穿設している所以、ワイヤ23をこのワイヤ貫通孔14dに貫通させることでガス発生器27に干渉させずに誘導でき、ワイヤ23の取りまわしが容易になる。

そのうえ、従来のガス発生器27を用いることができることから、この例のバ

ックルプリテンショナー 1 を安価に製造することができる。

【0030】

更に、図 5 に示すようにガス発生器収容部 14 の長さ a 、ピストン摺動部 14 b の長さ b 、湾曲角度 θ_1 、およびパイプ 14 の径 d を簡単に種々変更可能であるので、種々の車種に柔軟にかつ確実に対応することができる。

【0031】

なお、この例のバックルプリテンショナー 1 では、ワイヤ貫通孔 14 d からガスが漏れても、バックルプリテンショナー 1 の要求されるバックル引込み性能を確保することができるので、ワイヤ貫通孔 14 d からのガス漏れ防止策は不要である。しかし、ワイヤ貫通孔 14 d からのガス漏れ防止策を望む場合には、樹脂製のシール部品をこのワイヤ貫通孔 14 d にあるいはその近傍に設け、ワイヤ 23 をこのシール部品に摺動可能に貫通させればよい。

【0032】

図 6 は、ピストン 15 の他の例を示す、図 4 と同様の図である。

前述の図 4 に示す例では、溝部 18 a を有するボールホルダ 18 を設けるとともに、ロッド 15 b の外周面 15 b₁ が軸方向に単に曲面または斜面に形成されているが、この例のピストン 15 は、図 6 (a) および (b) に示すように溝部 18 a を有するボールホルダ 18 が設けられないとともに、ロッド 15 b の外周面 15 b₁ が一定径に形成されている。そして、この例のピストン 15 では、ロッド 15 b の外周面 15 b₁ に 4 つの軸方向溝 15 c, 15 d, 15 e, 15 f が周方向に等間隔を置いて形成されている。

【0033】

そして、これらの軸方向溝 15 c, 15 d, 15 e, 15 f の底面 15 c₁, 15 d₁, 15 e₁, 15 f₁ が、それぞれ、前述の図 4 に示す例のロッド 15 b の外周面 15 b₁ の曲面または斜面と同様の曲面または斜面に形成されている。また、これらの軸方向溝 15 c, 15 d, 15 e, 15 f にそれぞれボール 19, 20, 21, 22 が嵌合されており、これらのボール 19, 20, 21, 22 はそれぞれ軸方向溝 15 c, 15 d, 15 e, 15 f にガイドされて底面 15 c₁, 15 d₁, 15 e₁, 15 f₁ 上を移動可能となっている。したがって、この例のピストン 15 では、

4個のボール19, 20, 21, 22、軸方向溝15c, 15d, 15e, 15f、底面15c₁, 15d₁, 15e₁, 15f₁、およびシリンダ内周面とによって、シリンダ11に対するピストン15の右方への移動時はシリンダ11とピストン15とを係合しなく、ピストン15の右方への移動を許容し、またシリンダ11に対するピストン15の左方への移動時はシリンダ11とピストン15とを係合して、ピストン15の左方への移動を阻止する一方向クラッチが構成されている。

【0034】

なお、ボールホルダ18の4つの溝部18a、4個のボール19, 20, 21, 22、ロッド15bの外周面15b₁の4個の軸方向溝15c, 15d, 15e, 15fは、いずれも4個に限定されることなく、任意の数だけ設けることができる。また、溝部18aおよび軸方向溝15c, 15d, 15e, 15fは必ずしも周方向に等間隔に設ける必要はなく、周方向に任意の間隔で設けることもできる。しかし、ピストン15がシリンダ11の内周面に偏って当接しないようにするためには、溝部18aおよび軸方向溝15c, 15d, 15e, 15fは周方向に等間隔に設けることが好ましい。

【0035】

更に、前述の各例では、バックルアッシ4に設けられたプーリ6にワイヤ23が掛け渡され、ワイヤ23を引き込むことでプーリ6を介してバックルアッシ4を引き込むようにしているが、本発明はこれに限定されることなく、単にワイヤ23をバックルアッシ4に直接連結することもできる。また、ピストン15でワイヤ23を引き込むことでバックルアッシ4を引き込むことができるものでありさえすれば、バックルアッシ4に対してワイヤ23はどのように設けることもできる。したがって、本発明では、ワイヤ23を引き込むことでバックルアッシ4を引き込むことができる構造であれば、前述の各例のプーリ6を介する構造を始め、どのような構造でもワイヤ23がバックルアッシ4に連結されるとする。

【0036】

更に、前述の各例では、本発明をバックルプリテンショナー1に適用して説明しているが、本発明はこれに限定されることなく、シートベルトのラップベルトを引き込むラッププリテンショナーに適用することもできる。

【0037】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明のプリテンショナーによれば、ピストン摺動部とガス発生器収容部とを1つの管状部材で形成して、ガス発生器収容部のための特別な部品を不要にしているので、部品点数および組付工数を削減でき、コストを低減できる。そして、この管状部材を鉄やアルミニウム等の比較的重量の軽い金属で形成することで、ガス発生器収容部を従来一般に多用されている亜鉛ダイカストで形成しなくて済むので、重量および厚みをともに低減できて、プリテンショナーの薄幅化を容易に図ることができる。

【0038】

また、ガス発生器を湾曲した1つの管状部材のガス発生器収容部内に設けてピストンの中心軸から外れた位置に設定しているので、連結部材とガス発生器との干渉を防止できるようになる。これにより、従来のガス発生器を用いることが可能にしながら、しかも、管状部材の横断面を小さくできるとともに、プリテンショナーの軸方向の長さを短縮できる。

このようにして、ピストン摺動部とガス発生器収容部とを有する管状部材を小型軽量かつコンパクトにできるとともに、本発明のプリテンショナーを安価に製造できるようになる。

【0039】

更に、ガス発生器収容部の長さ、ピストン摺動部の長さ、湾曲角度、および管状部材の横断面を簡単に種々変更可能であるので、本発明のプリテンショナーを種々の車種に柔軟にかつ確実に対応させることができる。

【0040】

これに加えて、請求項2の発明によれば、連結部材貫通孔をピストンと同軸上に穿設しているので、連結部材をこの連結部材貫通孔に貫通することでガス発生器に干渉させずに誘導でき、連結部材の取りまわしが容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るプリテンショナーをバックルプリテンショナーに適用した実施の形態の一例を示す分解斜視図である。

【図 2】 図 1 に示す例のバックルプリテンショナーの組み立てた状態を示す図である。

【図 3】 シリンダを構成する円筒状のパイプを示し、(a) はその軸方向断面図、(b) は (a) における IIIB 部の拡大断面図である。

【図 4】 図 1 に示す例のバックルプリテンショナーのピストンを示し、(a) はピストンの正面図、(b) は (a) における IVB-IVB 線に沿う断面図である。

【図 5】 ガス発生器収容部の長さ a、ピストン摺動部の長さ b、湾曲角度 θ_1 、および管状部材の径 d が簡単に種々変更可能であり、本発明のバックルプリテンショナーが種々の車種に柔軟にかつ確実に対応することができることを説明する図である。


【図 6】 ピストンの他の例を示す、図 4 と同様の (a) はピストンの正面図、(b) は (a) における VIB-VIB 線に沿う断面図である。図である。

【符号の説明】


1 …バックルプリテンショナー、2 …ブラケット、4 …バックルアッシ、11 …シリンダ、14 …パイプ、14 a …湾曲部、14 b …ピストン摺動部、14 c …ガス発生器収容部、14 d …ワイヤ貫通孔、15 …ピストン、23 …ワイヤ、27 …ガス発生器

【書類名】 図面


【図 1】

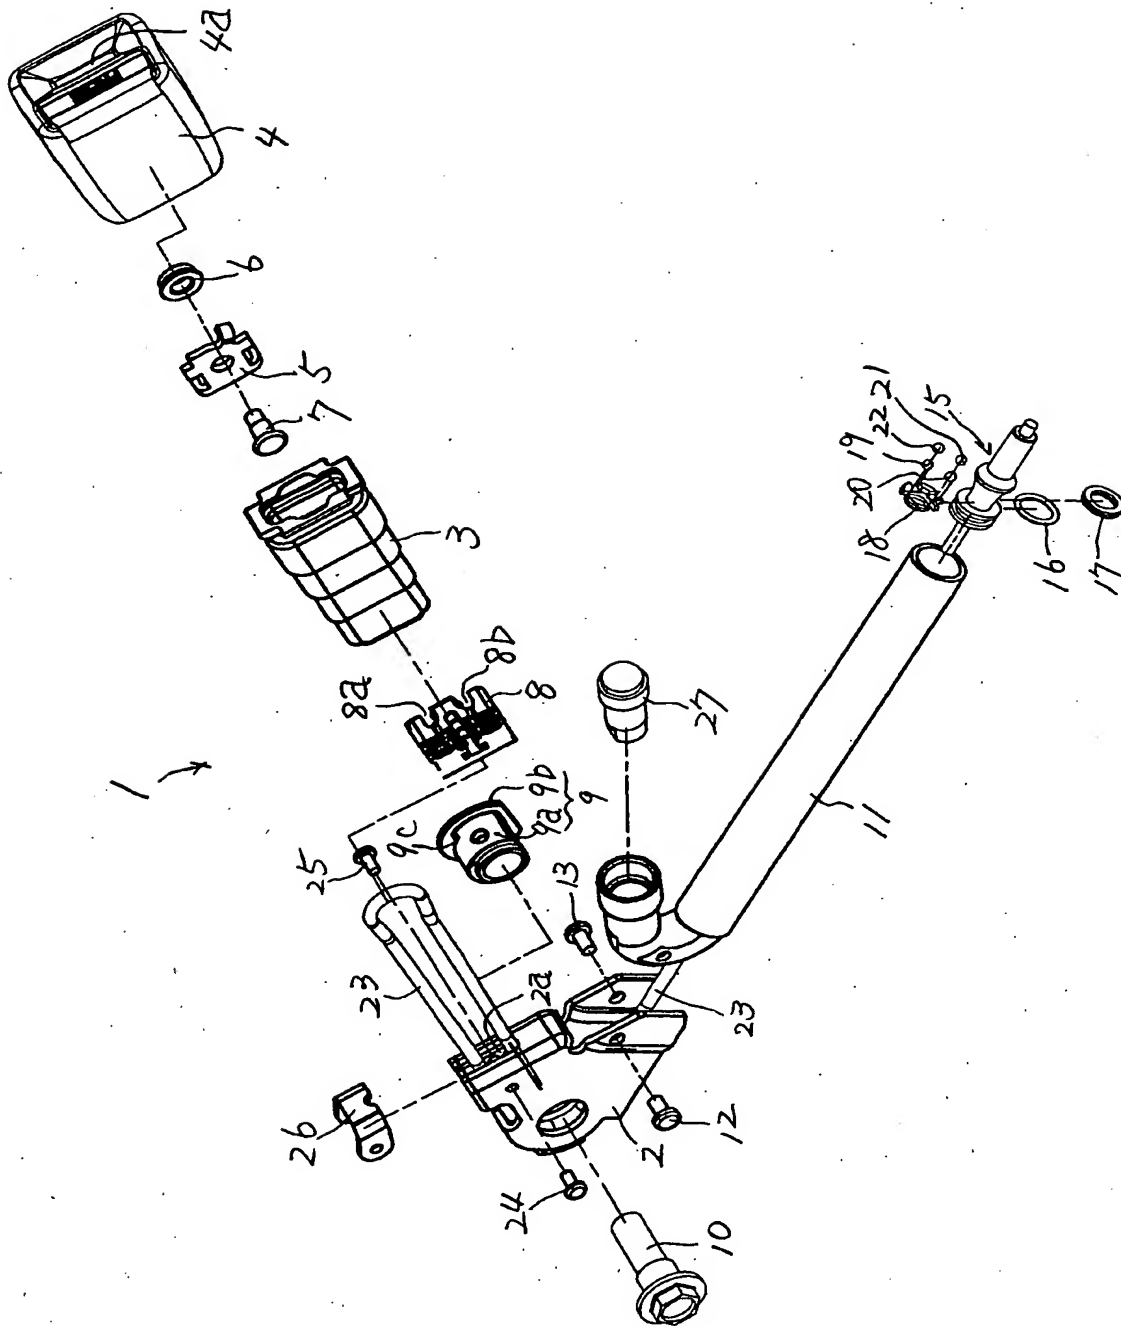


【図 2】

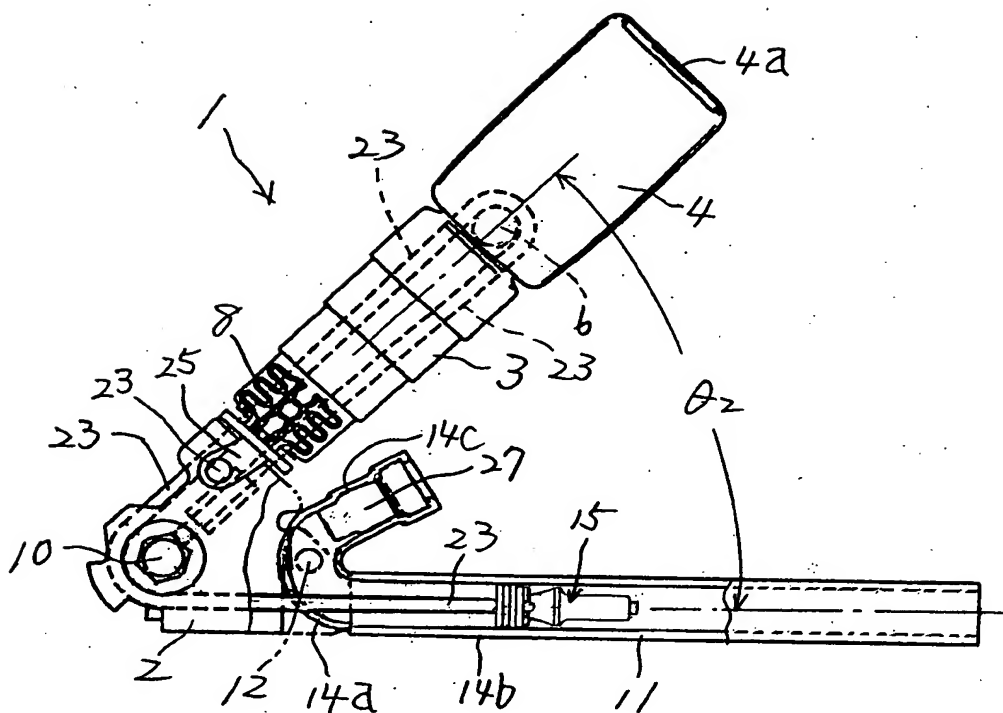


【図 3】

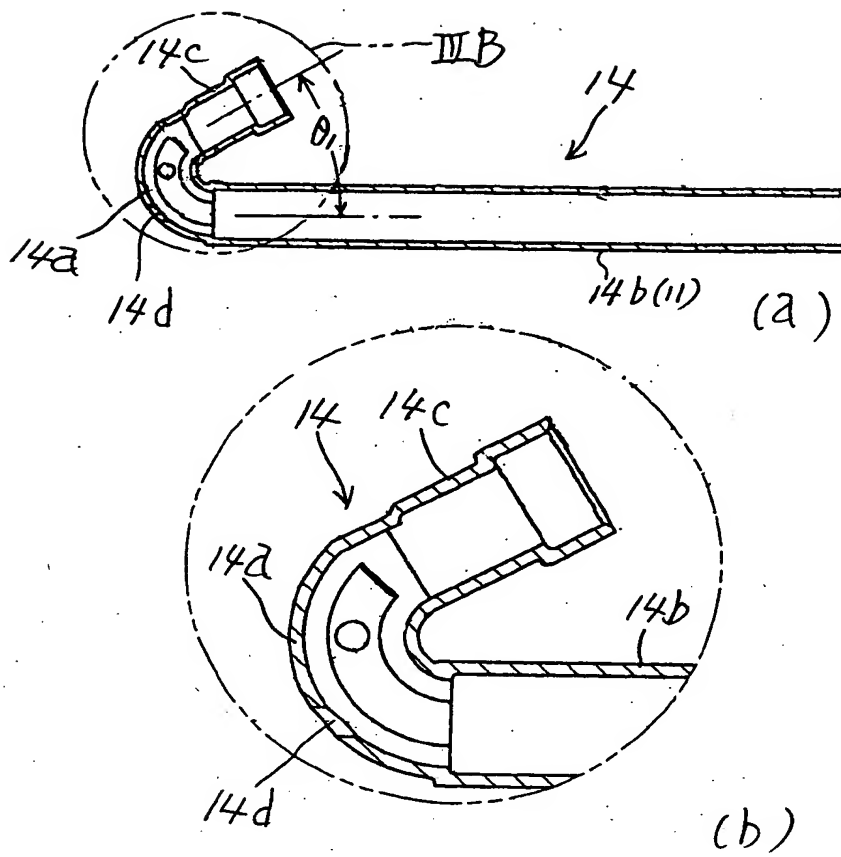


【図 4】

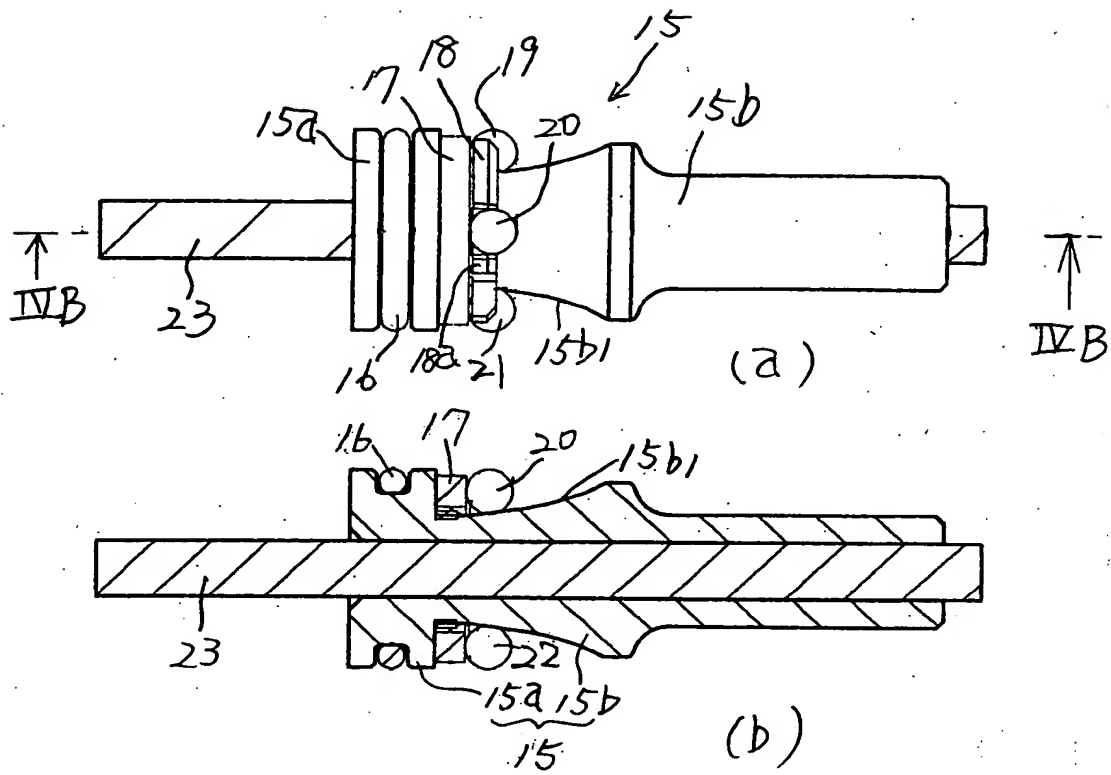

【図 5】

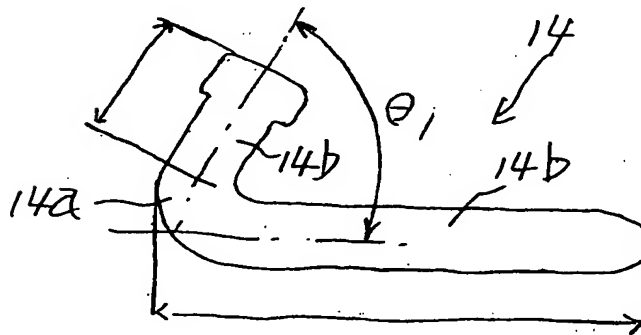

【図 6】

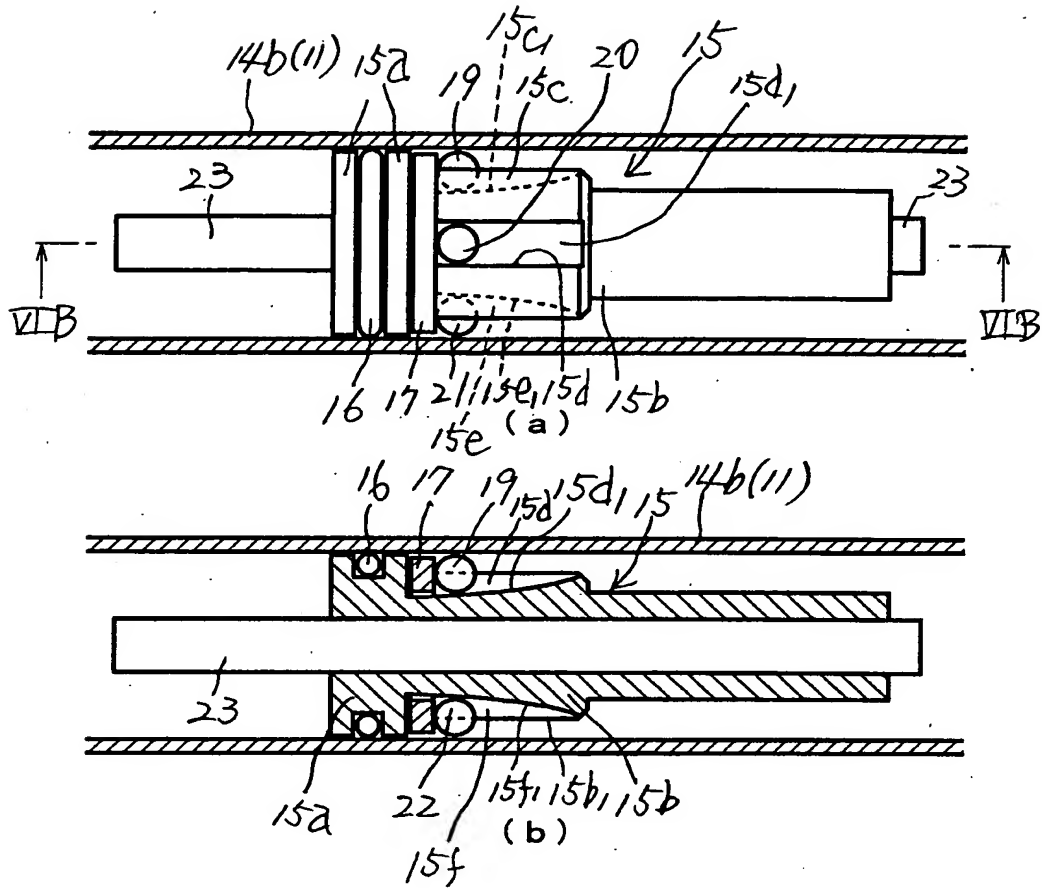

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 部品点数および組付工数を低減しつつ、従来の標準形状のガス発生器を用いることができる小型軽量でかつ安価なプリテンショナーを提供する。

【解決手段】 ピストン 1 5 が摺動するシリンダ 1 1 は、例えば鉄やアルミニウム等からなる円筒状のパイプ 1 4 で形成されている。その場合、このパイプ 1 4 のブラケット 2 への取付側が所定角度 θ_1 に湾曲されている。パイプ 1 4 の一方の直線部はピストン摺動部 1 4 b（つまり、シリンダ 1 1）とされ、また、パイプ 1 4 の他方の直線部はガス発生器 2 7 を収容するガス発生器収容部 1 4 c とされている。パイプ 1 4 のピストン摺動部 1 4 b の中心軸と同軸上にワイヤ 2 3 が貫通するワイヤ貫通孔 1 4 d が穿設されている。ピストン摺動部 1 4 b とガス発生器収容部 1 4 c とを 1 本のパイプ 1 4 で形成でき、しかも、ガス発生器 2 7 とワイヤ 2 3 との干渉を防止できる。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歷 情 報

識別番号 [000108591]

1. 変更年月日 1990年 8月 7日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区六本木1丁目4番30号

氏 名 タ力タ株式会社